

Erzeugnisse aus rostfreiem/säurebeständigem Stahl

Automatische Waschmaschine für Räucherstöcke

Die Verwendung der MC-Steuerung ermöglicht die Einführung der Betriebsarten:

Vorspülen

Grundwaschen mit Waschmittelentnahme mit gleichzeitiger Wasservorwärmung bis zur Temperatur von 40°C

einmaliges bzw. zweimaliges Spülen



3)



1.  - grüne Leuchte „ARBEIT“
 - „START“ Taste
 - rote Leuchte „ARBEIT DER HEIZELEMENTE“
 - Ein/Aus
2. Nottaste. Die Pumpe entleert den Waschmaschinenbehälter von Wasser.
3. Der Endschalter schützt vor Öffnen des Deckels während der Arbeit.
4. Außenmaße [mm] (Breite x Länge x Höhe)
800 x 1600 x 1500
5. Motorleistung 0,37 kW
Heizelementleistung 6 kW



2)

1)



ul. Częstochowska 47A
PL-42-244 Mstów, Jaskrów
Tel./Fax: +48 034 361068; 3294834
Mobil: +48 604078742
Web site: kokot.com.pl
E-mail: biuro@kokot.com.pl

Erzeugnisse aus rostfreiem/säurebeständigem Stahl

BESTELLUNGSBOGEN

Bespeisung mit Wasser von der Temperatur

Bespeisung mit Wasser von der Temperatur min. 40°C max. 50°C

Die zur Waschmaschine Wasser zuleitende Leitung 1/2"

Die zur Waschmaschine Wasser zuleitende Leitung 3/4"

Die Installation der die Waschmaschine steuernden Tasten hängt von der Aufstellung der Maschine im Raum ab:

Vermerken


--

1

--

2

L	3	P

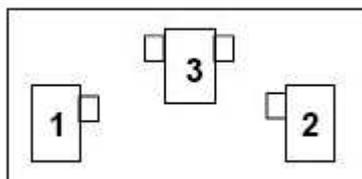

Anordnungsbeispiel

Speiseleitung U-380V Länge x 1 lfd. M.

--

Einstellung des Steuergeräts

Vorspülen

--	--

JA NEIN

- einmalig
- zweimalig

Grundwaschen mit Waschmittelentnahme mit Vorwärmen

Grundwaschen mit Waschmittelentnahme ohne Vorwärmen

einmaliges Spülen

zweimaliges Spülen
