



42-244 Mstów, Jaskrów
ul. Częstochowska 47A
tel/fax: 034 3613068 3294834
kom. 0604078742
internet: kokot.com.pl biuro@kokot.com.pl

Wyroby ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej

Automatyczna pralnica kijów wędzarniczych

Wykorzystane sterowanie MC umożliwia wprowadzenie reżimów pracy:

wstępne płukanie


mycie zasadnicze z pobraniem środka myjącego z jednoczesnym podgrzaniem wody do temperatury 40°C

płukanie jedno lub dwukrotne



3)



1. -Lampka zielona „PRACA”
-Przycisk „START”
-Lampka czerwona „PRACA GRZAŁEK”
-Włącz/wyłącz

2. Przycisk awaryjny. Pompa opróżnia zbiornik myjki z wody.

3. Krańcówka zabezpiecza przed otwarciem pokrywy podczas pracy.

4. Gabaryty [mm] (szer x długość x wysokość)
800 x 1600 x 1500

5. Moc silnika 0,37 kW,
moc grzałki 6 kW





42-244 Mstów, Jaskrów
 ul. Częstochowska 47A
 tel/fax: 034 3613068 3294834
 kom. 0604078742
 internet: kokot.com.pl biuro@kokot.com.pl

Wyroby ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej

ARKUSZ ZAMÓWIENIA

Zasilanie wodą o temperaturze

Zasilanie wodą o temperaturze min. 40°C max. 50°C

Przewód doprowadzający wodę do myjki 1/2"

Przewód doprowadzający wodę do myjki 3/4"

Instalacja przycisków sterujących pracą myjki zależy od miejsca ustawienia maszyny w pomieszczeniu:

Zaznacz

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>


1

<input type="checkbox"/>

2

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

L 3 P

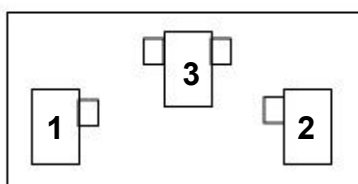

Przykład rozmieszczenia

Przewód zasilający U-380V długość x 1mb

<input type="checkbox"/>

Ustawienie sterownika

wstępne płukanie:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

TAK NIE

-jednokrotne

<input type="checkbox"/>

-dwukrotne

<input type="checkbox"/>

Mycie zasadnicze z pobraniem środka myjącego z podgrzaniem

<input type="checkbox"/>

Mycie zasadnicze z pobraniem środka myjącego bez podgrzewania

<input type="checkbox"/>

Płukanie 1-krotne

<input type="checkbox"/>

Płukanie 2-krotne

<input type="checkbox"/>
