


# KOKOT

42-244 Mstów, Jaskrów  
ul. Częstochowska 47A  
tel/fax: 034 3613068 3294834  
kom. 0604078742  
internet: kokot.com.pl biuro@kokot.com.pl

## Wyroby ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej

### Sterylizator pił brzeszczotowych

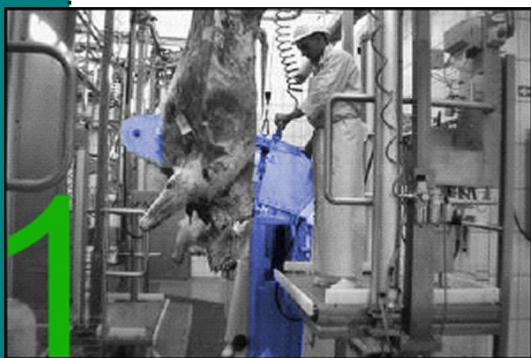

Rozcięcie sztuki wzdłuż kręgosłupa piłą brzeszczotową.

Parametry techniczne:

Gabaryty:

długość 1200 mm

szerokość 400 mm

wysokość 1550 mm

ciężar 100 kg

wymagane 02-05 MPa ciśnienie wody

przyłącze wody 1/2 "


moc grzałek 2x6 kW

moc pompy tłoczącej 0,75 kW

czas sterylizacji 60 sek.


czas podgrzewania wody 180 sek.

do temp 85°C

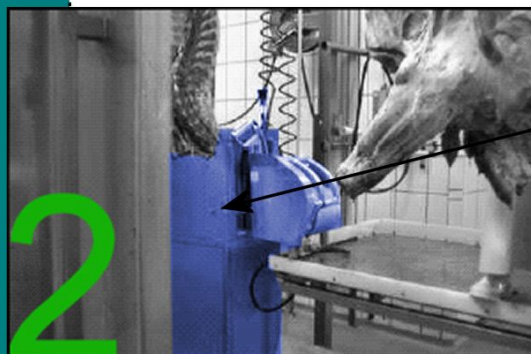

fotokomórka załącza strumień wody o temp. 85°C

Sterylizacja piły brzeszczotowej w komorze z automatycznym załączaniem (fotokomórka) gorącej wody.

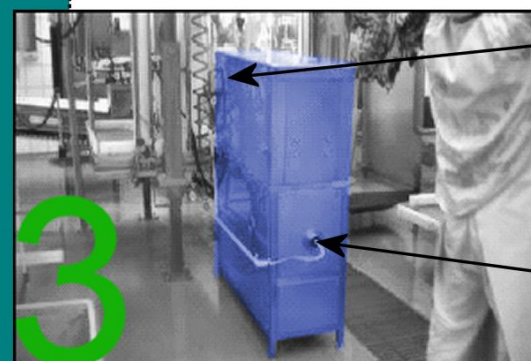

pokrętko włącz / wyłącz

przyłącze wody

Zespół wytwornica gorącej wody z komorą sterylizacji pił brzeszczotowych. Widok od tyłu. Montaż na podłodze przy ruchomym podeście.